




Maischetemperierung

Elektrischer Prozessregelantrieb TROVIS 5724-8 in kompakter Einheit mit Pumpensteuerung zum Einsatz bei Winzern

- Regeleinheit zur konstanten Maischetemperierung
- Immervoll-Fässer müssen nicht geöffnet werden
- Kühlleistung für Gebinde bis 330 Liter
- Hohe Regelgenauigkeit
- Gerätebedienfeld mit Temperaturanzeige und Bedientasten



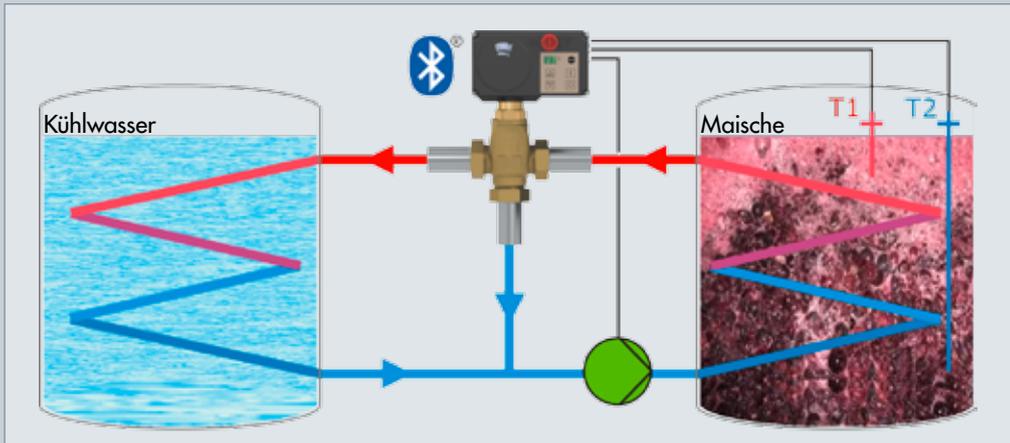

Festwertregelung mit Mittelwertbildung, Pumpensteuerung und Einstellung des Sollwerts am Gerät



Kühlschlangen in VA-Stahl

- Kompakte Lösung zur konstanten Temperierung der Maische
- Konfektionierte Komplettanlage inklusive zweier Kühlschlangen in VA-Stahl
- Bedienfeld am Gerät mit Anzeige von Betriebswerten
- SollwertEinstellung und Start-/Stopp-Regelung per Tastenbedienung
- Pumpensteuerung über Prozessregelantrieb mittels Schaltausgang
- Integrierte Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung mit Software TROVIS-VIEW
- Schutzart IP 54

Optional

- Software TROVIS-VIEW zum Einstellen und Dokumentieren (kostenfreier Download)
- Sensorzubehör für die konfektionierten Kabelsensoren (Tauchhülsen/Montageset)